




このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

スライド式支柱.....1	円盤ベース〈ゴムエッジ付〉.....1	丸座.....1
止めネジ.....2	ボルト〈座金付〉.....1	六角レンチ(大・小).....各1

\*ボルトは支柱に、止めネジはパネル受けに付けてあります。

■ 組立方法・ご使用方法

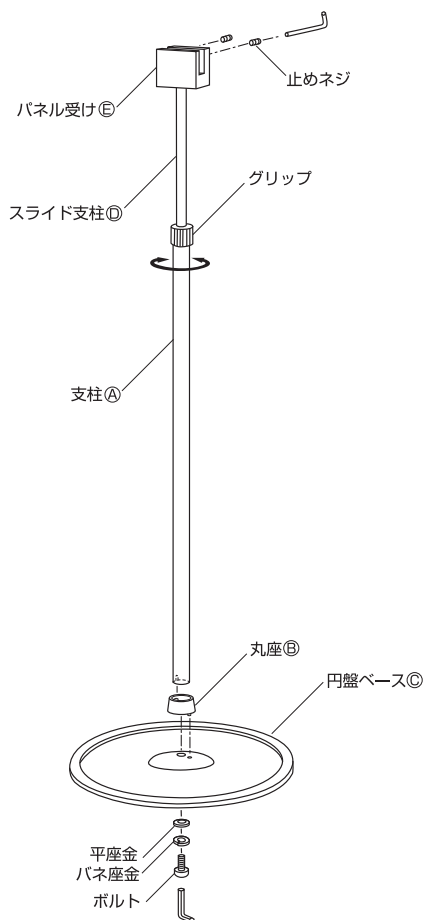

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① 支柱(A)下部のU字の溝と丸座(B)内側の突起を合わせて差し込みます。
- ② 丸座(B)下部の突起を円盤ベース(C)の小さい方の孔に差し込み、ボルトにバネ座金・平座金を通して、六角レンチ(大)で取り付けます。

■ ご使用方法

- ① パネルをパネル受け(E)上部の溝に差し込み、六角レンチ(小)を用いて止めネジで固定します。
  - ② スライド支柱(D)を上下させて高さを調節し、支柱(A)上部のグリップをまわして固定します。この時、支柱とスライド支柱のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- ※ 高さ調節等でグリップを緩める際は、スライド支柱(D)が急に下がるとケガの原因になりますので、必ずスライド支柱を持ってください。
- ※ 付属の六角レンチはパネル差し替えの際に必要ですので、大切に保管してください。
- 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11(別売)をご利用ください。

<適応パネルサイズ>

W380mm×H380mm×t5mmまで、重量は1kgまで

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容重量を超えることがありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、スライド支柱を下げて固定してください。フリーの状態にされると、破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。